

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore trifase 400V/50Hz o monofase 230V/50Hz
- ✓ Termoprotettore motore autoripristinante
- ✓ Quadro elettrico di comando con invertitore di rotazione nella versione trifase
- ✓ Interruttore magnetotermico con bobina di sgancio
- ✓ Vasca con griglia e rompisacco
- ✓ Camera di miscelazione estraibile
- ✓ Ruote semipiene 370x60 mm
- ✓ Albero di miscelazione con palette in acciaio Hardox®
- ✓ Impianto acqua con regolatore di flusso micrometrico
- ✓ Tubo acqua di 10 m con attacchi rapidi ed attacco rapido 3/4" F
- ✓ Elettropompa autoadescante in acciaio inox


Accessori Opzionali

- ✓ Kit flussimetro
- ✓ Cuffia monofiltro
- ✓ Cuffia con doppio filtro, maggiorata per estensione tramoggia (+250 l)
- ✓ Griglia aspirante I-DUST


Applicazioni

Ideale per impastare rapidamente intonaci premiscelati, malte da muratura, materiali autolivellanti e massetti tradizionali premiscelati in sacchi. In abbinamento ad un'intonacatrice può formare un'unità di mescolamento e pompaggio.



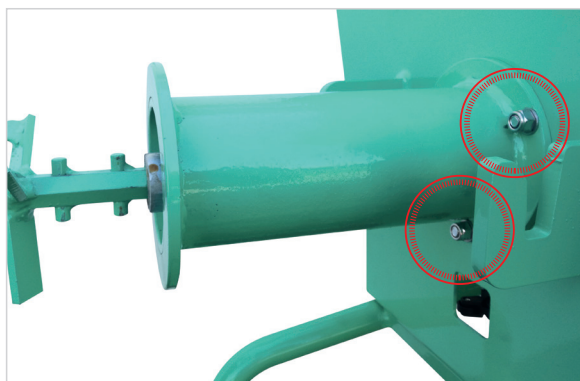

Tubo convogliatore materiale facilmente sostituibile

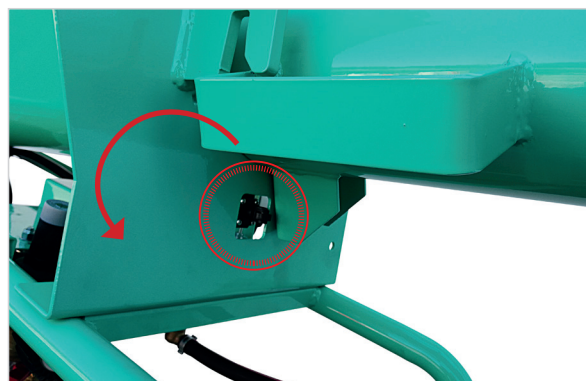

Sensore di sicurezza apertura camera di miscelazione






Quadro macchina trifase

- Spia presenza tensione di rete
- Invertitore di fase
- Interruttore magneto-termico
- Pulsante emergenza



Quadro macchina monofase


- Spia presenza tensione di rete
- Interruttore magneto-termico
- Pulsante emergenza

CODICE	DESCRIZIONE
 1106150	Spin 30 Plus - Motore trifase 400V/50Hz con pompa acqua
 1106151	Spin 30 Plus - Motore monofase 230V/50Hz con pompa acqua
 1107514	Kit flussimetro per Spin 30 Plus
 1107615	Cuffia monofiltro per Spin 30 Plus (Sensore di livello non compreso)
 1107630	Griglia Aspirante I-DUST per Spin 30 Plus

SPIN 30 PLUS

Capacità tramoggia	l	110
Resa effettiva*	l/min	35
Giri mescolatore	rpm	280
Potenza motore mescolatore	kW	2,2 (monof.) / 3 (trif.)
Elettropompa di serie	kW	0,45
LpA posizione operatore	dB(A)	<65
Peso (con imballo)	kg	128 (153)
Dimensioni larg./lung./h	mm	640/1800/1168
Dimensioni imballo larg./lung./h	mm	800/1200/1320

(*) I dati relativi alla resa oraria sono valori indicativi non impegnativi, variabili in base alla consistenza dei materiali.

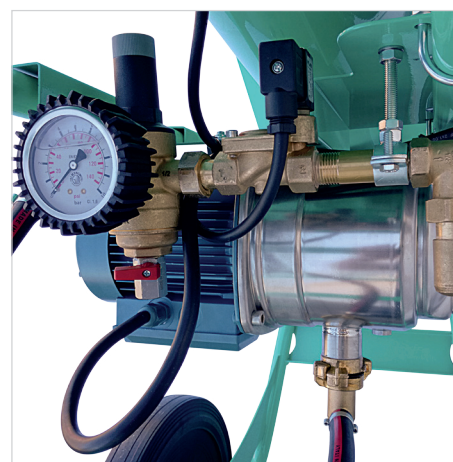

Pompa acqua autoadescante con corpo inox e girante in ottone